



COMPACTEUR XR22S

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Cabine moderne
- Le système hydraulique comprend le système de vibration hydraulique, le système de direction hydraulique et le système de contrôle de la vitesse.
- Cette machine est équipée d'un moteur diesel à rampe commune à commande électronique stage 3

Compacteur XR22S



MOTEUR

Modèle.....Shanghai SC7H
 Type.....Moteur diesel , injection électronique
 Puissance nominale (kW/HP).....140/182
 Vitesse de rotation nominale (r/min).....1800



TRANSMISSION & BOITE DE VITESSE

Vitesses(km/h).....3AV/3AR
 Boîte de vitesse avec synchroniseur et nouveau type de levier

Vitesse	1	2	3
Avant (km/h)	2.95	5.78	9.4
Arrière (km/h)	2.95	5.78	9.4



SYSTEME HYDRAULIQUE

Le système hydraulique comprend un système de vibration hydraulique, un système de direction hydraulique et un système de contrôle de la vitesse



PNEUMATIQUE

Pneu.....20.5-25-16PR
 Jante.....17.00/2.0-25-00G




SPECIFICATION TECHNIQUE

Poids maxi en marche (kg)	22000
Diamètre de la roue de vibration (mm)	1600
Garde au Sol minimale	440
Fréquence de vibration (Hz)	28/33
Pression de contact des pneus (kPa)	200-545
Pente (%)	30
Force de traction (kN)	374/290
Empattement (mm)	3430
Rayon de braquage min. (mm)	7000



DIMENSION HORS TOUT

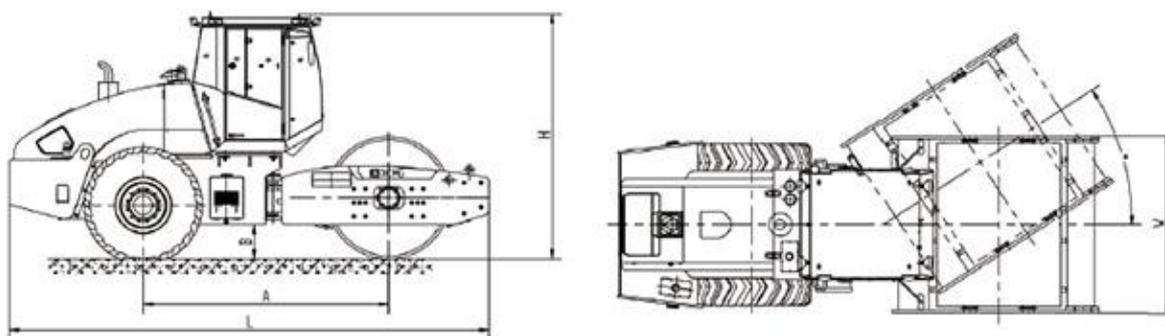

Dimension	L	I	H	A	B	α
mm	7000	2390	3260	3430	440	33°



HEAVYMAT INDUSTRY

Zone portuaire /BP : 1409 LOME TOGO
 Tél : (228) 22 71 22 78/79 / fax : (228) 22 71 02 25
 contact.group@heavymat.com

www.heavymat-industry.com