



CHARGEUR **XL30**

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Economiseur d'énergie, haute efficacité et puissance importante
- Composants fiables assurent le rendement et la fiabilité dans le travail
- Graissage central automatique facilite l'entretien de la machine

Chargeur XL30



MOTEUR

Modèle.....Weichai WP6G125E22
Puissance nominale (kW/HP).....92/123
Vitesse de rotation nominale (tr/min).....2200



TRANSMISSION & BOITE DE VITESSE

Transmission.....arbre intermédiaire à puissance élevée
Vitesse.....4AV-2AR

Vitesse	1	2	3	4
Avant (km/h)	8	13	24	40
Arrière (km/h)	10	30	-	-



SYSTEME HYDRAULIQUE

Augmentation du temps de cycle hydraulique (s).....5.5
Durée totale du cycle hydraulique (s).....10
Réservoir hydraulique (L).....170



SPECIFICATION TECHNIQUE

Poids opérationnel (kg).....10600±200
Capacité nominale (kg).....3000
Force de traction maxi (kN).....130
Angle d'articulation (°).....35±1
Aptitude (°).....28
Dimension L*I*H (mm).....7050*2482*3118
Empattement (mm).....2600



EQUIPEMENT DE TRAVAIL

Capacité nominale du godet (m³).....1.8



PNEU

Type.....17.5-25-12PR





CABINE

La cabine de luxe équivalente au niveau de la voiture dispose d'un grand espace, d'un large champ visuel, non angle mort, sécurité de conduite élevée et confort.



DIMENSION HORS TOUT

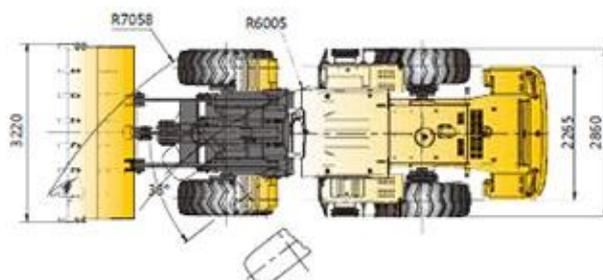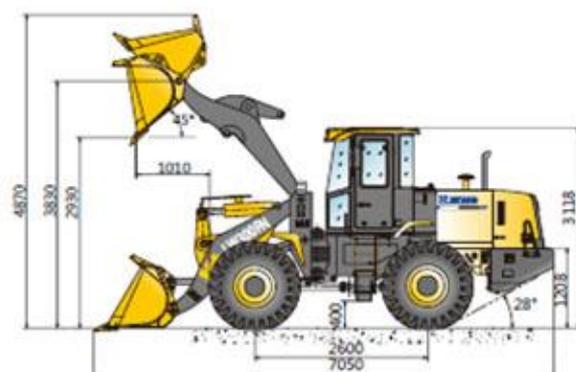

HEAVYMAT INDUSTRY

Zone portuaire /BP : 1409 LOME TOGO
Tél : (228) 22 71 22 78/79 / fax : (228) 22 71 02 25
contact.group@heavymat.com

www.heavymat-industry.com