



COMPACTEUR XR12D

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Cabine confortable avec une bonne visibilité
- Système de vibration à double fréquence et à double amplitude
- Aspersion d'eau à commande électrique

Compacteur XR12D



MOTEUR

Modèle.....Cummins QSB4.5
Type.....4 cylindre en ligne refroidi à l'eau
Puissance nominale (kW/HP).....119/159.58



TRANSMISSION & BOITE DE VITESSE

Vitesse maxi (km/h).....10.3



VIBRATION

Vibration du tambour




SPECIFICATION TECHNIQUE

Poids maxi en marche (kg)	3500
Charge statique linéaire (N/cm)	111/173
Amplitude (mm)	0.5
Vibration du tambour (D*L)	746*1200
Rayon de braquage min. (mm)	2990/4190
Force centrifuge (kN)	15.8
Pente (%)	30
Garde au sol min. (mm)	250



DIMENSION HORS TOUT

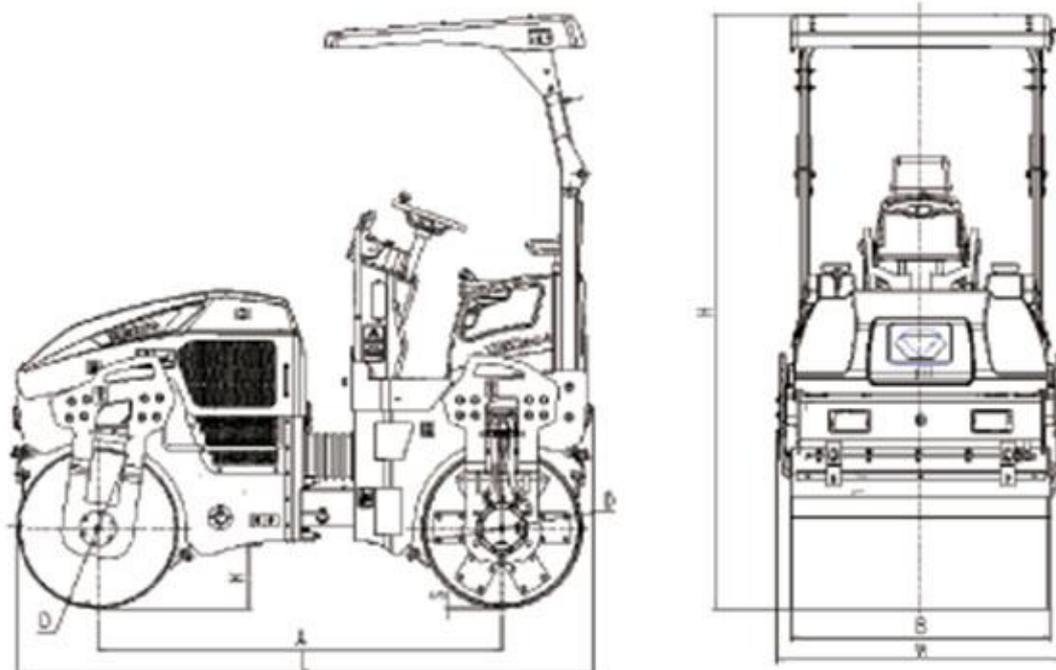

HEAVYMAT INDUSTRY

Zone portuaire /BP : 1409 LOME TOGO
Tél : (228) 22 71 22 78/79 / fax : (228) 22 71 02 25
contact.group@heavymat.com

www.heavymat-industry.com